



Merkur™

Festőberendezések speciális technológiával és kiváló teljesítménnyel



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Speciális technológia, Kiváló teljesítmény.

Ergonómia, költségmegtakarítás és festési eredmények: az új szivattyúgeneráció legfontosabb jellemzői. Több modellből és konfigurációból választhat; minden festési területhez megfelelő nyomásértéket és teljesítményt választhat.

Költségkezelés

Automatikus leállítás – DataTrak™

Ergonómia

A vezérlőpult a kezelő magasságában van és a következő funkciókat látja el: levegőszabályozás, az anyagok és az adatok nyomon követése

Hatékonyság

Alacsony levegőfogyasztás az új légmotor kialakításának köszönhetően, ez nagyobb hatékonyságot jelent

Védelem és biztonság

A betöltőnyílás és a dugattyú borítása megóvják a felszívott anyagot és a nedves csészét a szennyeződésektől és könnyen eltávolítható szervizelés és ellenőrzés esetén

Öblíthetőség

Az alacsonyabb elhelyezésnek köszönhetően kevesebb anyag szükséges

Szervizelhetőség

Például: A külső szelep hozzáférhetőségének köszönhetően könnyen szervizelhető, az azonnali alkatrészcsere csökkenti az állásidőt

Festés

Az új vezérlőszelep technológiának köszönhetően alacsony pulzálás és folyamatos a működés

Munkakörnyezet

A hangtompító alacsony működési zajszintet biztosít




A teljesen integrált helyi ellenőrzőrendszerrel figyelje és védje szivattyúját!

- A felügyelet nélküli védelmet egyszerű beállítani, megadhatja a ciklusszám határértékét
- A szivattyúdiagnosztika jelzi, ha karbantartásra van szükség
- Az újraállítható számlálóval nyomon követhető az anyagelhasználódás és a karbantartási ütemezés

Hosszú élettartam


Szivattyú

- a könnyen tisztítható kialakításnak köszönhetően a festékek gyorsan cserélhetők, és kevesebb oldószerre van szükség;
- 300-as sorozatú korrózióálló szivattyú hosszú távú tartósságot biztosít
- Egyszerűbb szervizelhetőség kevesebb alkatrészrel és kisebb költségekkel

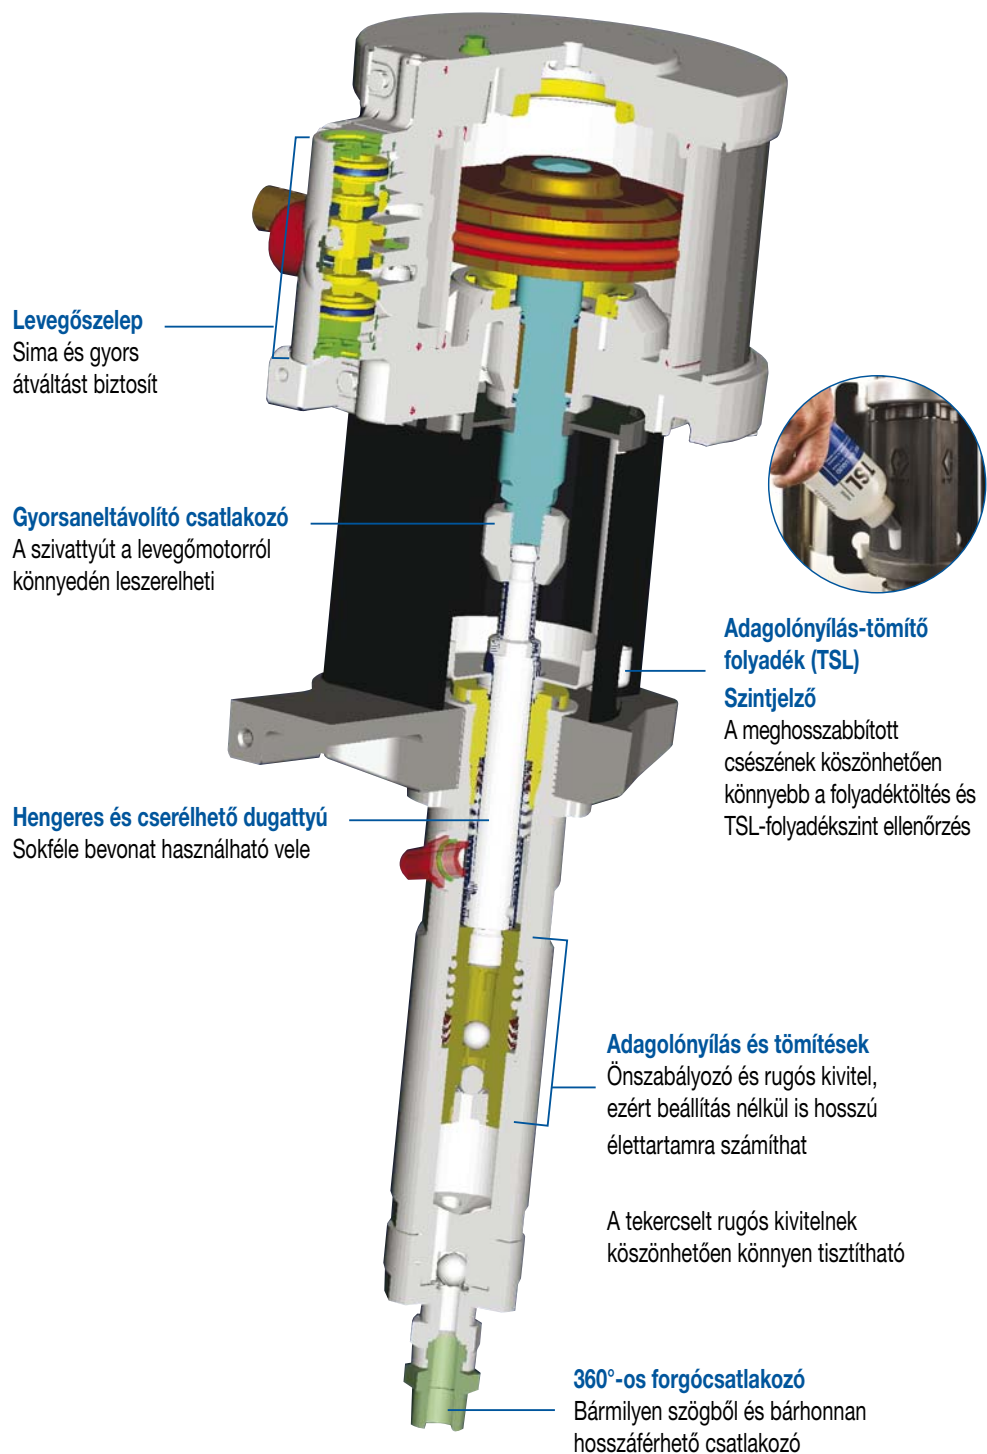

Megfelelő áramlás ideális nyomáson, amely megfelel minden festékszórás igénynek.

Négy különböző levegőmotor-méretből és 13 modelltől választhat. A Merkur jó minőségű felületkezelőivel növelhető a termelékenység, csökkenthetők a költségek, csökkenthető a károsanyag-kibocsátás és minőségi felületeket készíthet minden alkalmazási területen.

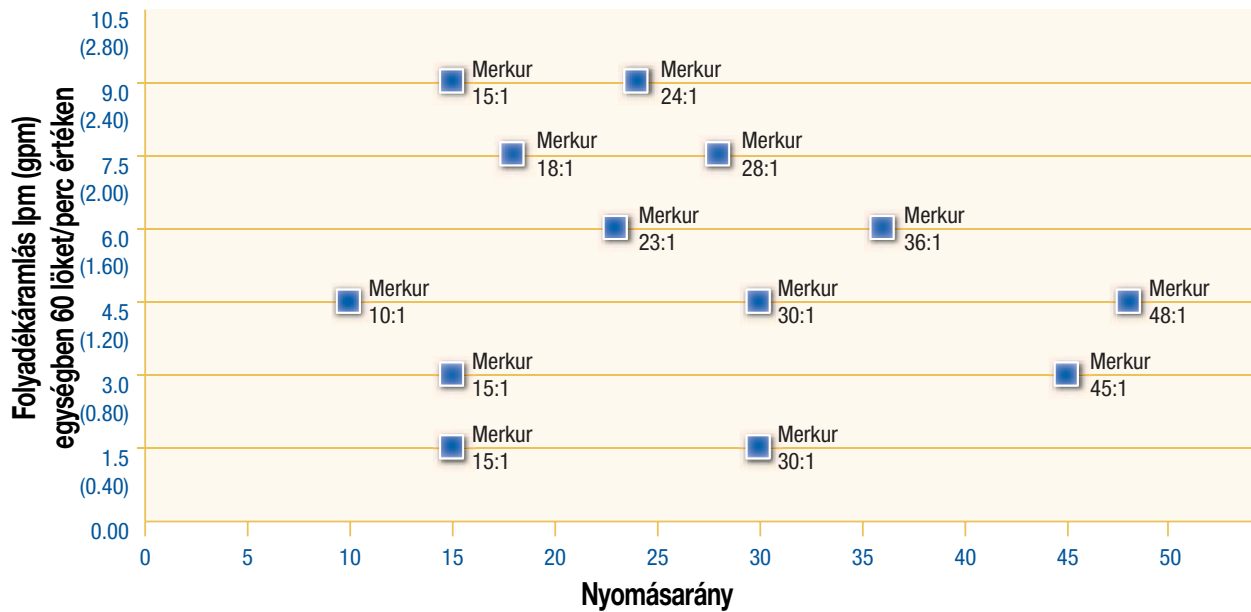

Válassza a legmegfelelőbb eszközöket!

Kombinálja a Merkur szivattyút a pisztolyok és kiegészítők széles választékával, és összeállíthatja az Önnek legmegfelelőbb csomagot!

Szórási technológia kiválasztása



AA-sorozat
Levegőrásegítéssel pisztoly



XTR
Airless pisztoly



PRO Xs
Levegőrásegítéssel
elektrosztatikus rendszer

Szerelési konfiguráció kiválasztása



Kocsira szerelt



Falra szerelt



Állványra szerelt

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb kiegészítőket!



Szívótömlő



Tartály



Átfolyó melegítő



Szűrő leeresztő szeleppel
vagy anélkül

Rendelési tudnivalók

Levegőrásegítéses csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsi-ra szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	DataTrak-Kizárólag ciklusszámláló	G15 pisztoly Fém ülék	Folyadékészűrő	Szívótömlő	Tartály (5 liter)
Merkur 10:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 cc szivattyú									
G10W05	•					•		•	
G10W06	•			•		•		•	
G10W07	•					•	•	•	
G10W08	•			•		•	•	•	
G10C07		•				•		•	
G10C08		•		•		•		•	
G10C09		•				•	•	•	
G10C10		•		•		•	•	•	
G10C11		•				•		•	•
G10C13		•				•	•		•
Merkur 15:1 1,5 lpm (0,4 gpm) – 25 cc szivattyú									
G15W05	•					•		•	
G15W06	•					•		•	
G15W07	•					•	•	•	
G15W08	•					•	•	•	
G15C07		•				•		•	
G15C08		•		•		•		•	
G15C09		•				•	•	•	
G15C10		•		•		•	•	•	
G15C11		•				•		•	•
G15C12		•		•		•		•	•
G15C13		•				•	•	•	•
G15C14		•		•		•	•	•	•
G15T03			•			•		•	
G15T04			•	•		•		•	
G15T05			•			•		•	•
Merkur 15:1 3 lpm (0,89 gpm) – 50 cc szivattyú									
G15W25	•					•		•	
G15W26	•			•		•		•	
G15W27	•					•	•	•	
G15W28	•			•		•	•	•	
G15C27		•				•		•	
G15C28		•		•		•		•	
G15C29		•				•	•	•	
G15C30		•		•		•	•	•	
G15C31		•				•		•	•
G15C33		•				•	•	•	•
G15T13			•			•		•	
G15T14			•	•		•		•	
G15T15			•			•		•	•
Merkur 15:1 9 lpm (2,49 gpm) – 150 cc szivattyú									
G15W55	•					•		•	
G15W56	•			•		•		•	
G15C83		•				•	•	•	
G15C84		•		•		•	•	•	




Rendelési tudnivalók

Levegőrásegítéssel csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékcsűrő	Szívómió	Tartály (5 liter)	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültsége
Merkur 18:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc szivattyú										
G18W07	•			•		•	•			
G18W08	•		•	•		•	•			
G18W09	•				•	•	•			
G18W10	•		•		•	•	•			
G18C05		•		•		•	•			
G18C06		•	•	•		•	•			
G18C07		•			•	•	•			
G18C08		•	•		•	•	•			
Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 ml szivattyú										
G23W09	•			•		•	•			
G23W10	•		•	•		•	•			
G23W11	•				•	•	•			
G23W12	•		•		•	•	•			
G23C07		•		•				•		
G23C11		•		•		•		•		
G23C09		•		•						
G23C12		•	•	•		•	•			
G23C13		•			•	•	•			
G23C14		•	•		•	•	•			
Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc szivattyú										
G24W07	•			•		•	•			
G24W08	•		•	•		•	•			
G24W09	•				•	•	•			
G24W10	•		•		•	•	•			
G24C09		•		•		•	•			
G24C10		•	•	•		•	•			
G24C11		•			•	•	•			
G24C12		•	•		•	•	•			
Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc szivattyú										
G28W11	•			•		•	•			
G28W12	•		•	•		•	•			
G28W13	•				•	•	•			
G28W14	•		•		•	•	•			
G28W19	•			•		•	•		•	240
G28W20	•		•	•		•	•		•	240
G28C09		•		•		•	•			
G28C10		•	•	•		•	•			
G28C11		•			•	•	•			
G28C12		•	•	•		•	•			
G28C17		•		•		•	•		•	240
G28C18		•	•	•		•	•		•	240

Aramlás @ 60 cpm

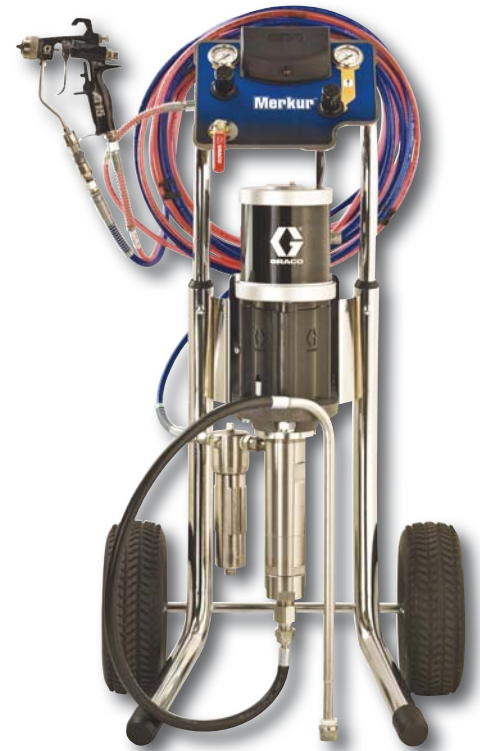

Rendelési tudnivalók

Levegőrásegítéses csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékiszűrő (*= leeresztőszeleppel)	Szivatóömlő	Tartály (5 liter)	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültsége
Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) – 25 cc szivattyú											
G30W13	•				•						
G30W14	•			•	•						
G30W15	•				•		•	•			
G30W16	•			•	•		•	•			
G30W17	•					•	•	•			
G30W18	•			•		•	•	•			
G30C39		•			•		•	•			
G30C40		•		•	•		•	•			
G30C21		•			•			•			
G30C22		•		•	•			•			
G30C23		•			•			•	•		
G30C27		•			•			•	•		
G30C25		•			•		•	•			
G30C26		•		•	•		•	•			
G30C29		•			•			•			
G30C30		•		•	•		•	•			
G30C31		•			•			•	•		
G30C35		•			•		•	•	•		
G30C33		•			•		•	•			
G30C34		•		•	•		•	•			
G30T03			•		•			•			
G30T04			•	•	•			•			
G30T05			•		•		•	•			
G30T06			•	•	•		•	•			
G30T09			•		•			•			
G30T07			•		•			•			
G30T08			•	•	•			•			
G30T11			•		•		•	•			
G30T12			•	•	•		•	•			

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékiszűrő (*= leeresztőszeleppel)	Szivatóömlő	Tartály (5 liter)	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültsége
Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 ml szivattyú											
G30W73	•				•		•	•			
G30W74	•			•	•		•	•			
G30W75	•				•		•	•			
G30W76	•			•	•		•	•			
G30W81	•				•		•	•		•	240
G30W82	•			•	•		•	•		•	240
G30C65		•			•			•			
G30C67		•			•		•	•			
G30C68		•		•	•		•	•			
G30C69		•			•		•	•			
G30C71		•			•			•	•		
G30C73		•			•		•	•			
G30C74		•		•	•		•	•			
G30C79		•			•		•	•		•	240
G30C80		•		•	•		•	•		•	240

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékiszűrő (*= leeresztőszeleppel)	Szivatóömlő	Tartály (5 liter)	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültsége
Merkur 36:1 6 lpm (1,6 gpm) – 100 ml szivattyú											
G36W13	•				•		•	•			
G36W14	•			•	•		•	•			
G36W15	•				•		•	•			
G36W16	•			•	•		•	•			
G36W17	•				•		•	•			
G36W18	•			•	•		•	•			
G36C13		•			•		•	•			
G36C14		•		•	•		•	•			
G36C09		•			•		•	•			
G36C10		•		•	•		•	•			
G36C11		•			•		•	•			
G36C12		•		•	•		•	•			



Rendelési tudnivalók

Levegőrásegítéssel csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsióra szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékiszűrő (*= leeresztőszeleppel)	Szivótömlő	Tartály (5 liter)
Merkur 45:1 3 lpm (0,89 gpm) – 50 cc szivattyú								
G45W17	•			•		*	•	
G45W18	•		•	•		*	•	
G45W15	•				•	•	•	
G45W16	•		•		•	•	•	
G45C13		•		•				•
G45C15		•		•		•	•	
G45C16		•	•	•		•	•	
G45C19		•		•		*	•	
G45C20		•	•	•		*	•	
G45C21		•		•		*		•
G45C17		•			•	•	•	
G45C18		•	•		•	•	•	
Merkur 48:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 cc szivattyú								
G48W07	•			•		*	•	
G48W08	•		•	•		*	•	
G48W13	•			•		•	•	
G48W14	•		•	•		•	•	
G48W15	•				•	•	•	
G48W16	•		•		•	•	•	
G48C07		•		•		*	•	
G48C08		•	•	•		*	•	
G48C09		•		•				•
G48C11		•		•		•	•	
G48C12		•	•	•		•	•	
G48C13		•			•	•	•	
G48C14		•	•		•	•	•	



Rendelési tudnivalók

Airless csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsi szerelt	DataTrak	XTR-pisztoly (regén Silver Plus)	Folyadékiszűrő (*=leeresztővel)	Szivócső	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültség	Tartály (5 liter)
Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) – 100 ml szivattyú									
G23W07	•			•	•	•			
G23W08	•		•	•	•	•			
G23C03		•		•	•	•			
G23C04		•	•	•	•	•			
Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) – 150 cc szivattyú									
G24W05	•			•	•	•			
G24W06	•		•	•	•	•			
G24C03		•		•	•	•			
G24C04		•	•	•	•	•			
Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) – 125 cc szivattyú									
G28W05	•			•	•	•			
G28W06	•		•	•	•	•			
G28W09	•			•	•	•	•	240	
G28W10	•		•	•	•	•	•	240	
G28C03		•		•	•	•			
G28C04		•	•	•	•	•			
G28C07		•		•	•	•	•	240	
G28C08		•	•	•	•	•	•	240	
Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) – 25 cc szivattyú									
G30W07	•			•		•	•	•	
G30W08	•			•		•	•	•	
G30C07		•		•		•			
G30C08		•	•	•		•			
G30C09		•		•	•	•			
G30C10		•	•	•	•	•			
G30C11		•		•		•			•
G30C13		•		•	•	•			
G30C15		•		•	•	•			•
G30C37		•		•	•	•*			



Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsi szerelt	DataTrak	XTR-pisztoly (regén Silver Plus)	Folyadékiszűrő (*=leeresztővel)	Szivócső	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültség	Tartály (5 liter)
Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 ml szivattyú									
G30W57	•			•		•			
G30W58	•		•	•		•			
G30W59	•			•	•	•			
G30W60	•		•	•	•	•			
G30W62	•		•	•	•	•			
G30W69	•			•	*	•	•	240	
G30W70	•		•	•	*	•	•	240	
G30C55		•		•	•	•			
G30C56		•	•	•	•	•			
G30C57		•		•	•	•			
G30C58		•	•	•	•	•			
G30C61		•		•	*	•	•	240	
G30C62		•	•	•	*	•	•	240	
G30C85		•		•	*	•			
G30C86		•	•	•	*	•			
Merkur 36:1 6 lpm (1,6 gpm) – 100 ml szivattyú									
G36W07	•			•	•	•			
G36W08	•		•	•	•	•			
G36C03		•		•	•	•			
G36C04		•	•	•	•	•			
G36C15		•	•	•	•	•			
G36C16		•	•	•	•	•			
Merkur 48:1 3 lpm (0,89 gpm) – 50 ml szivattyú									
G45W05	•			•	•	•			
G45W06	•		•	•	•	•			
G45C03		•		•	•	•			
G45C04		•	•	•	•	•			
G45C05		•		•	•	•			•
G45C06		•	•	•	•	•			•
Merkur 48:1 4,5 lpm (1,2 gpm) – 75 ml szivattyú									
G48W05	•			•	•	•			
G48W06	•		•	•	•	•			
G48C03		•		•	•	•			
G48C04		•	•	•	•	•			
G48C05		•		•	•	•			
G48C06		•	•	•	•	•			

Rendelési tudnivalók

Elektrosztatikus csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	DataTrak	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültség	Szivatómlő	Folyadékiszűrő
Merkur 15:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc szivattyú							
G15W57	•					•	•
G15W58	•		•			•	•
G15C85		•				•	•
G15C86		•	•			•	•
Merkur 18:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc szivattyú							
G18W11	•					•	•
G18W12	•		•			•	•
G18C09		•				•	•
G18C10		•	•			•	•
Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc szivattyú							
G23W13	•					•	•
G23W14	•		•			•	•
G23C15		•				•	•
G23C16		•	•			•	•
Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc szivattyú							
G24W11	•					•	•
G24W12	•		•			•	•
G24C13		•				•	•
G24C14		•	•			•	•
Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc szivattyú							
G28W15	•					•	•
G28W16	•		•			•	•
G28W23	•			•	240	•	•
G28W24	•		•	•	240	•	•
G28C13		•				•	•
G28C14		•	•			•	•
G28C21		•		•	240	•	•
G28C22		•	•	•	240	•	•
Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc szivattyú							
G30W77	•					•	•
G30W78	•		•			•	•
G30W85	•			•	240	•	•
G30W86	•		•	•	240	•	•
G30C75		•				•	•
G30C76		•	•			•	•
G30C83		•		•	240	•	•
G30C84		•	•	•	240	•	•



Műszaki specifikációk

Szórópisztolyok

A további modellszámokért tekintse meg a szórópisztoly-katalógust. Minden szórópisztolyhoz tetszés szerinti fúvóka választható.

287926	G15 fém üléses levegőrásegítéses szórópisztoly
249242	G40 Levegőrásegítéses szórópisztoly
249238	G40 RAC levegőrásegítéses szórópisztoly
XTR501	XTR-5 airless szórópisztoly
244573	PRO Xs 4AA Smart elektrosztatikus szórópisztoly

Tartozékok

256410	Tartály 5 l (1,5 gal) polietilén
243340	Hobokfedél keverővel 18,9 l-es (5 gallonos) hobokot használjon az anyag keveréséhez
222121	Anyagnyomás szabályozó, korrózióálló acél Maximális üzemi nyomás 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi) Szabályozási tartomány: 10–28 bar, 1–8,2 MPa (150–1200 psi) Szabályozási tartomány: 10–28 bar, 1–8,2 MPa (150–1200 psi)
24A587	Szivattyúkimeneti folyadékszűrő, korrózióálló acél 60-as Mesh (250 mikron), 350 bar, 25 MPa (5000 psi)
256425	Folyadékkeeresztő szelep, korrózióálló acél 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
224458	Csere szűrőelem Kétdarabos csomag, 30 Mash, SST
224459	Csere szűrőelem Kétdarabos csomag, 60 Mash, SST
24A540	Levegőszabályozó órávédők 12 védőbevonat – 5 lap
24A578	Kiegészítőkészlet falra szerelt
289694	Kiegészítőkészlet kocsira szerelt
24A577	Kiegészítőkészlet állványra szerelt

DataTrak

24A575	Utólagos kiegészítőkészlet 200 és 400 cc-es levegőmotorokhoz
24A576	Utólagos kiegészítőkészlet 1200 és 1800 cc-es levegőmotorokhoz
24A592	Utólagos kiegészítőkészlet kizárólag ciklusszámlálós DataTrak rendszerekhez
24A954	208 l (55 gallonos) szívótömlő és szűrő
256390	7,62 m levegőtömlő
241812	7,62 m folyadéktömlő 228 bar (3300 psig)
24A955	15 m levegő és folyadéktömlő 228 bar (3300 psig)
256389	15 m levegőtömlő
214697	15 m anyagtömlő 228 bar (3300 psig)
24A588	Tömlő-bilincs 10 db-os csomag

Gépkönyv és útmutató

312797	Merkur AA és Airless festékszóró csomagok
312798	Merkur elektrosztatikus festékszóró csomag
313255	Merkur AA és Airless melegítő egység
312794	Merkur szivattyúk
312792	Merkur csereszivattyúk
312796	NXT® Levegőmotor

Műszaki specifikációk

Szivattyúmérete	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
Folyadékáramlás @ 60 löket/perc	4,5 lpm (1,2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)	7,5 lpm (2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)
Ciklusonkénti mennyiség (ml)	75 ml (2,5 oz)	25 ml (0,8 oz)	50 ml (1,7 oz)	150 ml (5 oz)	125 ml (4 oz)	100 ml (3,4 oz)	150 ml (5 oz)
Maximális Kimenő folyadéknyomás	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)	158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)
Maximális bemenő levegőnyomás	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Levegőfogyasztás @ 7 bar (0.7 MPa – 100 psi) @ 20 löket/p	0,25 m³/min (6 scfm)	0,17 m³/min (3 scfm)	0,25 m³/min (6 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,74 m³/min (26 scfm)
Folyadékbemeneti-nyílás mérete	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)	1" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)
Folyadékkipeneti-nyílás mérete	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)
Levegőbemeneti nyílás (motor)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)



Műszaki specifikációk

Szivattyúméret	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Folyadékáramlás @ 60 löket/perc	7,5 lpm (2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)
Ciklusonkénti mennyiség (ml)	125 ml (4,2 oz)	25 ml (0,8 oz)	75 ml (2,5 oz)	100 ml (3,3 oz)	50 ml (1,7 oz)	75 ml (2,5 oz)
Maximális Kimenő folyadéknyomás	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	331 bar (4800 psi)
Maximális bemenő levegőnyomás	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	6,2 bar (90 psi)	5,8 bar (85 psi)
Levegőfogyasztás @ 7 bar (0.7 MPa – 100 psi) @ 20 löket/p	0,74 m³/min (26 scfm)	0,25 m³/min (6 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,74 m³/min (26 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,74 m³/min (26 scfm)
Folyadékbemeneti-nyílás mérete	1" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)
Folyadékmeneti nyílás mérete	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)
Levegőbemeneti nyílás (motor)	1/2" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)





A GRACO VÁLLALATRÓL

Az 1926-ban alapított Graco világelső a folyadékkezelési rendszerek és komponensek terén. A Graco termékek a járműkenés terén, illetve kereskedelmi és ipari létesítményekben használt folyadékok és folyékony anyagok széles skáláját továbbítják, mérik, szabályozzák, osztják el és hordják fel.

A vállalat sikere a kiváló műszaki megoldások iránti elkötelezettségben és az első rangú gyártási és ügyfélszolgálati szolgáltatásokban rejlik. Hivatalos viszonteladókkal szorosan együttműködve a Graco olyan rendszereket, termékeket és technológiákat kínál, amelyek a legkiválóbb minőséget képviselik a különböző folyadékok kezelése és továbbítása területén. A Graco berendezéseket kínál a szórásos felületkezeléshez, védőbevonatokhoz, festék-visszakeringetéshez, kenéshez tömítőanyagokhoz, ragasztóanyagokhoz és különböző motoros hajtású berendezéseket az építőipar számára. A cégnek a folyadékkezelés és -továbbítás területén jelenleg zajló beruházásai a jövőben is innovatív megoldásokat biztosítanak a világpiacon.

GRACO TELEPHELYEK

ELÉRHETŐSÉG

POSTACÍM
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

AMERIKA

MINNESOTA
Globális központ
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EURÓPA

BELGIUM
Európai központ
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32.89.770.700
Fax: 32.89.770.777

ÁZSIA ÉS ÓCEÁNIA

JAPÁN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japán 2240025
Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

ÁZSIA ÉS ÓCEÁNIA

KÍNA
Graco Hong Kong Ltd.
Képviselőt
118-as szoba 1. emelet
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Sanghaj, P.R. Kína 200233
Tel: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077

ÁZSIA ÉS ÓCEÁNIA

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4. emelet #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel: 82(Korea).31.476.9400
Fax: 82(Korea).31.476.9801

Az ebben a dokumentumban lévő minden írt és képes anyag a publikáció idején elérhető legfrissebb termékinformációkon alapul.
A Graco fenntartja magának bármikor előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

A Graco ISO 9001 minősítéssel rendelkezik.

Európa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE